


IRAGNA

Iragna - Iragna

LUCIDO

Polished/Poliert

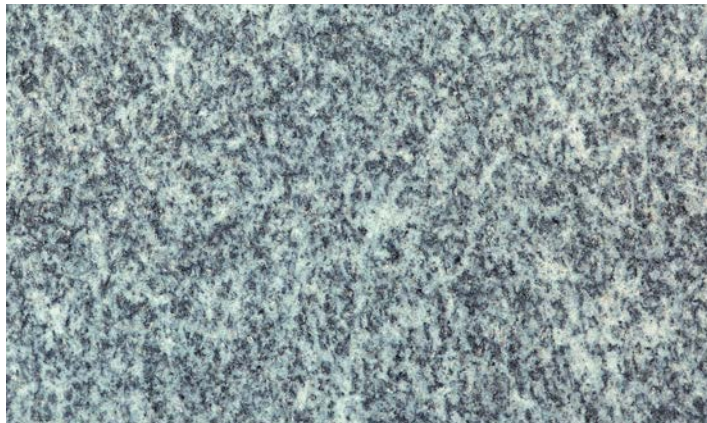

LEVIGATO

Honed / Geschliffen



FIAMMATO

Flamed/Geflammt



SPAZZOLATO

Brushed/Gebürstet



**Nuova
Serpentino
d'Italia**



Nuova Serpentino d'Italia S.r.l.

23023 Chiesa Valmalenco (SO), Località Castellaccio, 1 - Italy
Tel. +39 0342 451119 - Fax +39 0342 452127 - info@serpentino.it


www.serpentino.it

IRAGNA

Iragna - Iragna

LUCIDO

Polished/Poliert

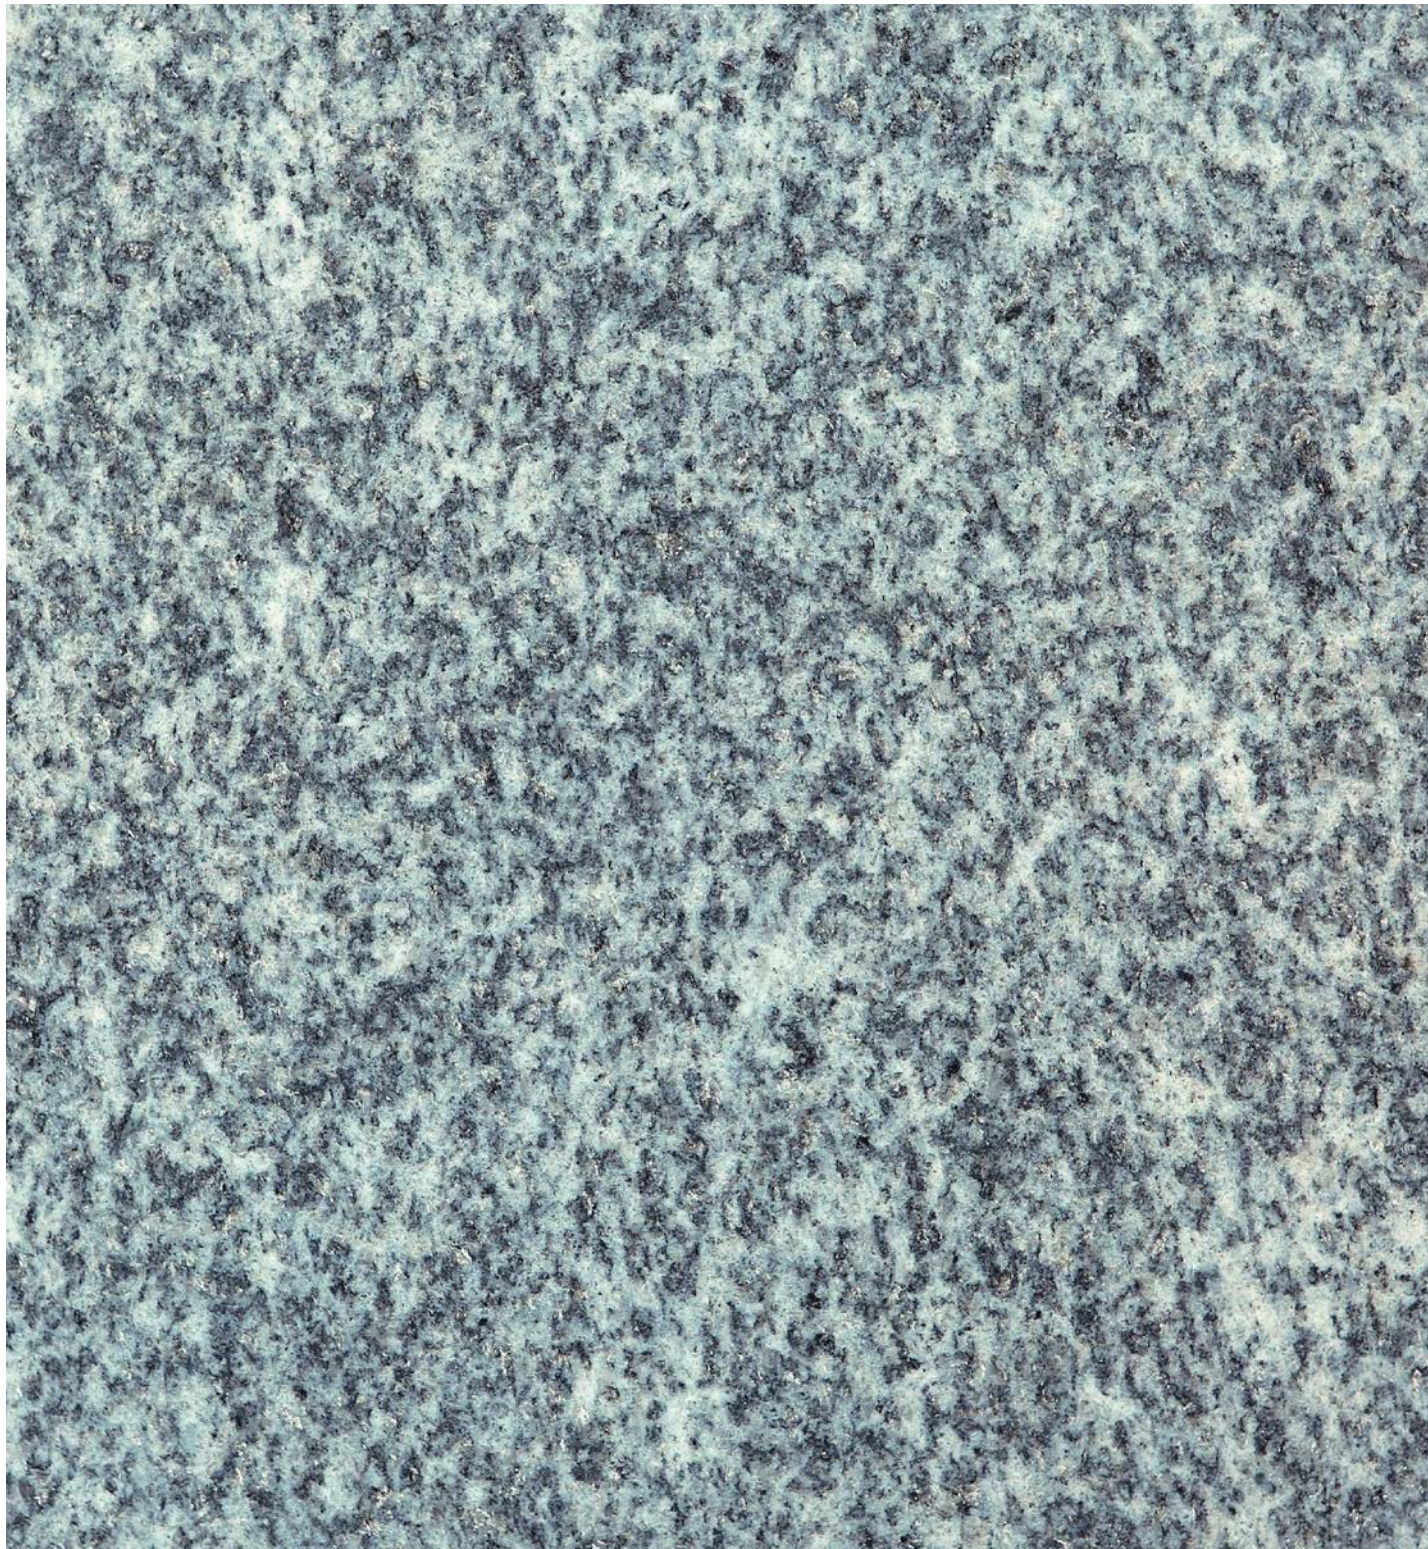

**Nuova
Serpentino
d'Italia**



Nuova Serpentino d'Italia S.r.l.

23023 Chiesa Valmalenco (SO), Località Castellaccio, 1 - Italy
Tel. +39 0342 451119 - Fax +39 0342 452127 - info@serpentino.it


www.serpentino.it

IRAGNA

Iragna - Iragna

LEVIGATO

Honed / Geschliffen

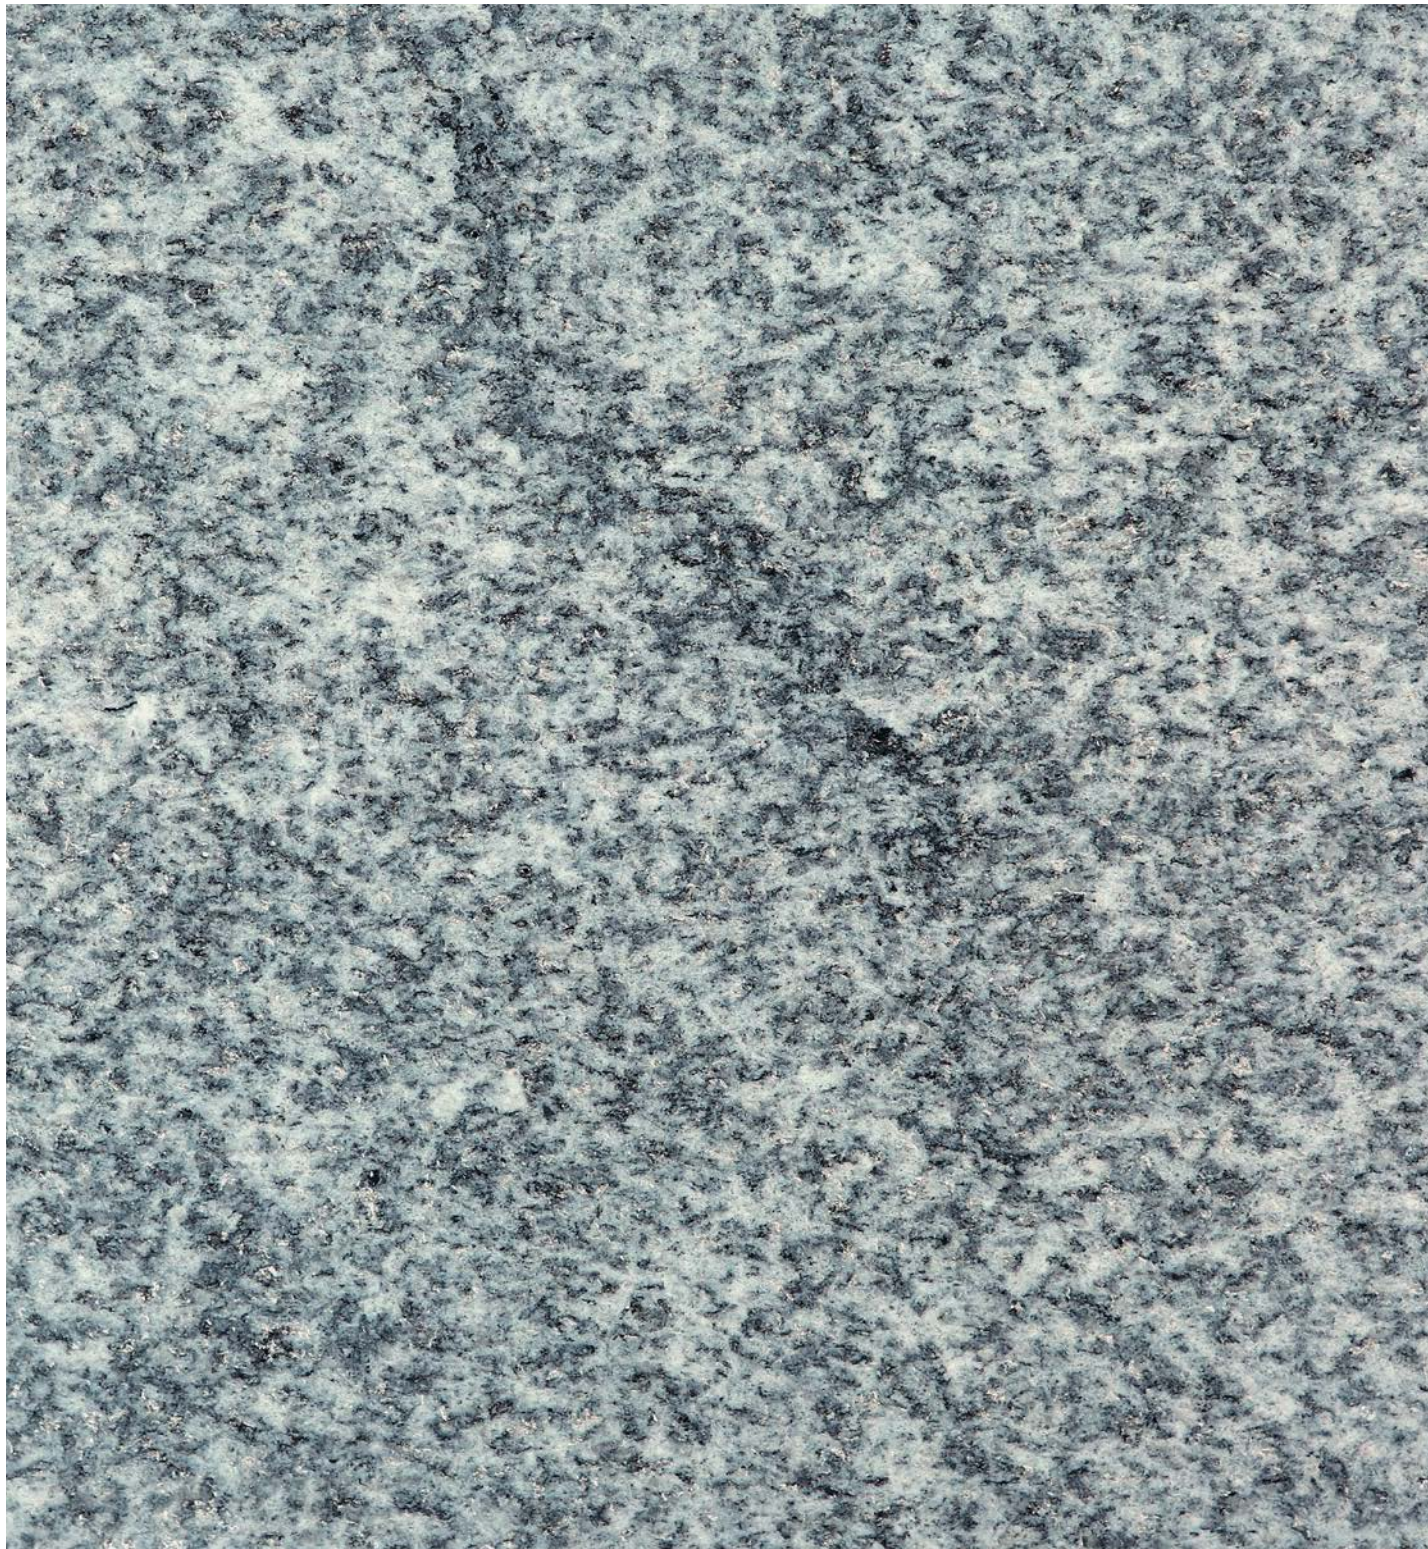

**Nuova
Serpentino
d'Italia**



Nuova Serpentino d'Italia S.r.l.

23023 Chiesa Valmalenco (SO), Località Castellaccio, 1 - Italy
Tel. +39 0342 451119 - Fax +39 0342 452127 - info@serpentino.it

www.serpentino.it

IRAGNA

Iragna - Iragna

FIAMMATO

Flamed/Geflammt



**Nuova
Serpentino
d'Italia**



Nuova Serpentino d'Italia S.r.l.

23023 Chiesa Valmalenco (SO), Località Castellaccio, 1 - Italy
Tel. +39 0342 451119 - Fax +39 0342 452127 - info@serpentino.it

www.serpentino.it

IRAGNA

Iragna - Iragna

SPAZZOLATO

Brushed/Gebürstet



**Nuova
Serpentino
d'Italia**



Nuova Serpentino d'Italia S.r.l.

23023 Chiesa Valmalenco (SO), Località Castellaccio, 1 - Italy
Tel. +39 0342 451119 - Fax +39 0342 452127 - info@serpentino.it

www.serpentino.it

IRAGNA

Iragna - Iragna

PROVE TECNICHE

RESISTENZA A COMPRESSIONE EN 1926
Valore medio 188,3 MPa

RESISTENZA A COMPRESSIONE
(DOPO CICLI DI GELO) EN 12371
Valore medio 190,2 MPa

RESISTENZA A FLESSIONE EN 12372
Valore medio 14,9 MPa

RESISTENZA A FLESSIONE
(DOPO CICLI DI GELO) EN 12371
Valore medio 18.5 MPa

MASSA VOLUMICA APPARENTE EN 1936
Valore medio 2650 kg/m³

ASSORBIMENTO D'ACQUA A PRESSIONE
ATMOSFERICA EN 13755
Valore medio 0,40 %

RESISTENZA ALL'ABRASIONE EN 1341
APPENDICE C
Valore medio 15,4 mm

CARICO DI ROTTURA AI PUNTI DI FISSAGGIO
EN 13364
Valore medio 1825 (N)

TECHNICAL TESTS

COMPRESSIVE STRENGTH EN 1926
Average value 188,3 MPa

COMPRESSIVE STRENGTH AFTER FROST-THAW
ALTERNATIVE TESTS EN 12371
Average value 190,2 MPa

BENDING STRENGTH EN 12372
Average value 14,9 MPa

BENDING STRENGTH AFTER FROST-THAW
ALTERNATIVE TESTS EN 12371
Average value 18.5 MPa

WEIGHT FOR UNIT OF VOLUME EN 1936
Average value 2650 kg/m³

WATER ABSORPTION UNDER ATMOSPHERIC PRESSURE
EN 13755
Average value 0,40 %

ABRASION STRENGTH
EN 1341 APPENDIX C
Average value 15,4 mm

BREAKING LOAD AT THE ANCHOR HOLES
EN 13364
Average value 1825 (N)

TECHNISCHE PRÜFUNGEN

DRUCKFESTIGKEIT EN 1926
Mittlerwert 188,3 MPa

DRUCKFESTIGKEIT NACH FROST-TAU
WECHSELVERSUCH EN 12371
Mittlerwert 190,2 MPa

BIEGESTEIFIGKEIT EN 12372
Mittlerwert 14,9 MPa

BIEGESTEIFIGKEIT NACH FROST-TAU
WECHSELVERSUCH EN 12371
Mittlerwert 18.5 MPa

GEWICHT PRO VOLUMENEINHEIT EN 1936
Mittlerwert 2650 kg/m³

WASSERAUFNAHME BEI NORMALDRUCK
EN 13755
Mittlerwert 0,40 %

ABRIEBFESTIGKEIT
EN 1341 ANHANG C
Mittlerwert 15,4 mm

BRUCHLAST AUF DIE BEFESTIGUNGSÖCHER
EN 13364
Mittlerwert 1825 (N)



**Nuova
Serpentino
d'Italia**

Nuova Serpentino d'Italia S.r.l.

23023 Chiesa Valmalenco (SO), Località Castellaccio, 1 - Italy
Tel. +39 0342 451119 - Fax +39 0342 452127 - info@serpentino.it
www.serpentino.it